
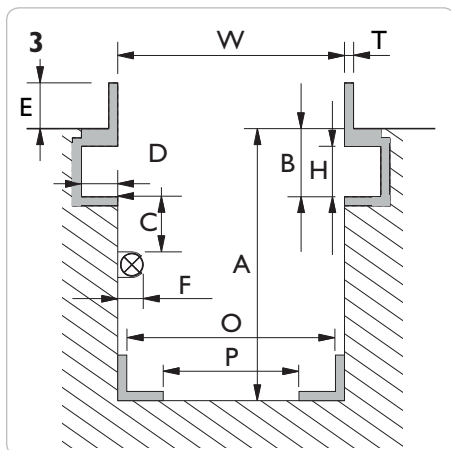
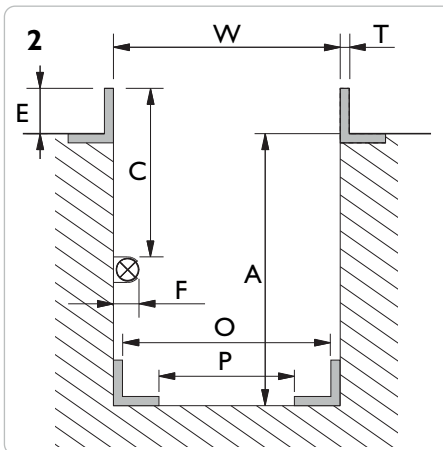


MAATSCHETS SMEERPUT

GD - Putkrik met 1 cilinder ☐ 10 t ☐ 15 t ☐ 20 t
GD - Putkrik met 2 cilinders ☐ 10 t ☐ 15 t ☐ 20 t
GDT - Telescopische putkrik ☐ 15 t
GGD - Putkrik ☐ 15 t

FL - Brugkrik ☐ 6 t ☐ 12 t ☐ 16 t ☐ 20 t
SD - Schaarbrugkrik ☐ 2 t ☐ 2,6 t ☐ 3,2 t ☐ 4 t
ABT - Assteunbalk ☐ 15 t
AB - Assteunbalk ☐ 20 t

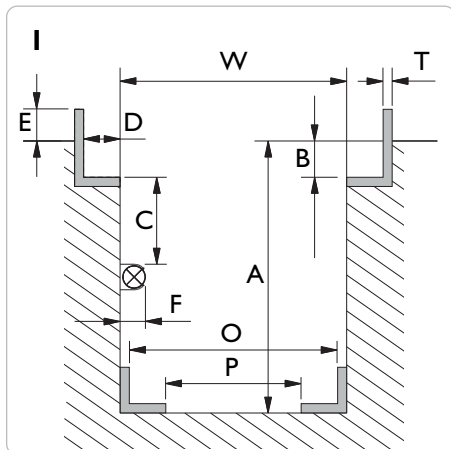

4 Schetsen

Schetsnr.: _____

Meet de smeerput nauwkeurig en op meerdere punten op. **Let op: max. 12 mm variatie tussen W min. en W max. over de totale lengte van de smeerput**

W min. = _____ mm

W max. = _____ mm

A min. = _____ mm

B = _____ mm

D = _____ mm

E = _____ mm

= _____ mm

T = _____ mm

Als de smeerput is voorzien van verlichting (⊗) of andere uitstekende voorwerpen, moeten de maten C en F worden ingevuld:

C min. = _____ mm

F max. = _____ mm

GGDI50S - Putkrik

O min. = _____ mm

O max. = _____ mm

P min. = _____ mm

P max. = _____ mm

Hoogte t.o.v. vloer

Bovenkant hefzadel **excl.** accessoires (dwarsbalk, assteun of opzetstuk):

- ☐ boven werkplaatsvloer
- ☐ gelijk met werkplaatsvloer
- ☐ onder werkplaatsvloer


De positie van de cilindertop kan +/- 50mm afwijken t.o.v de gewenste hoogte

Accessoires


Let op: evt. montage van dwarsbalk of assteun verhoogt de min. hoogte:

- ☐ Dwarsbalk T4-1 = + 100 mm
- ☐ Dwarsbalk T5-1 = + 95 mm
- ☐ Dwarsbalk T6-1 = + 55 mm
- ☐ Dwarsbalk T4-2 = + 145 mm
- ☐ Dwarsbalk T5-2 = + 140 mm
- ☐ Dwarsbalk T6-2 = + 90 mm
- ☐ S200 = + 65 mm
- ☐ AS3 = + 100 mm

Rolltype / Rail profile



☐ Conical/
tilted



☐ Cylindrical/
straight

Let op: koper dient erop toe te zien dat de opgegeven data correct en volledig zijn, alsook dat de smeerput is geconstrueerd en voldoende is verankerd m.b.t. de gewenste capaciteit.

Datum:

Gemeten door:

Dealer:

Handtekening:

AC Hydraulic A/S

Fanøvej 6 • DK-8800 Viborg • Tel. +45 8662 2100 • Fax +45 8662 2988
E-mail: sales@ac-hydraulic.dk • www.ac-hydraulic.com